

PROMO

helarte

nº 4

Split | Multi-Split | Semi Industrial | Aerotermia
Accesorios para la instalación | Ventilación



Pecomark

CoolSmart One Plus 2024 WIFI



Modelo	CSO-H 25 WIFI	CSO-H 35 WIFI	CSO-H 50 WIFI	CSO-H 68 WIFI
Código	704961 / 704962	704963 / 704964	704965 / 704966	704967 / 704968
Frío (kW)	2,5	3,2	4,6	6,2
Calor (kW)	2,8	3,4	4,6	6,3
Clasificación energética	A++	A++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	24	24	28	33
Dimensiones mm	708/190/263	708/190/263	865/200/290	1008/225/318
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Interconexión eléctrica	4x1,5	4x1,5	4x1,5 + 3x2,5	4x1,5 + 3x2,5
Carga refrigerante de fábrica kg	0,5	0,55	0,68	0,9
Kit instalación	208100	208100	—	—
Escuadras	238078	238078	238078	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074

GEOS R + 2024 WIFI



Modelo	GEOS R+ 25 2024 WIFI	GEOS R+ 35 2024 WIFI	GEOS R+ 50 2024 WIFI	GEOS R+ 68 2024 WIFI
Código	704802 / 704803	704804 / 704805	704806 / 704807	704808 / 704809
Frío (kW)	2,7	3,5	4,8	6,2
Calor (kW)	2,9	3,9	4,8	6,3
Clasificación energética	A++	A++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	19	28	28	29
Dimensiones mm	805/292/199	805/292/199	875/212/304	975/220/318
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Interconexión eléctrica	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Carga refrigerante de fábrica kg	0,51	0,51	0,78	0,9
Kit instalación	208100	208100	—	—
Escuadras	238078	238078	238078	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074
Oferta	PB00150 - Kit instalación 1/4"x3/8" 4 mts con la compra de 3 equipos			



Regalo


Kit instalación 1/4"x 3/8" 4 mts
con la compra de 3 equipos.

Para activar la promoción, utiliza el código **"PB00150"** a la hora de realizar el pedido.

Regalo válido para esta promoción. No acumulable a otras promociones.

Haier

PERLA PREMIUM 2024



Modelo	PERLA 25 PREMIUM	PERLA 35 PREMIUM	PERLA 50 PREMIUM	PERLA 71 PREMIUM
Código	704790 / 704791	704792 / 704793	704794 / 704795	704796 / 704797
Frío (kW)	2,7	3,6	5,3	7,05
Calor (kW)	3,1	3,9	5,8	7,4
Clasificación energética	A+++	A+++	A+++	A+++
Nivel Sonoro dB(A)	18	18	28	29
Dimensiones mm	805/200/292	805/200/292	975/220/318	1105/240/335
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interconexión eléctrica	4x1	4x1	4x1	4x1
Carga refrigerante de fábrica kg	0,58	0,65	1,2	1,35
Kit instalación	208100	208100	—	—
Escuadras	238078	238078	238078	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074

FLEXI PLUS Blanco mate



Modelo	FLEXI PLUS 25 Blanco	FLEXI PLUS 35 Blanco	FLEXI PLUS 50 Blanco	FLEXI PLUS 71 Blanco
Código	704460 / 704490	704461 / 704491	704462 / 704492	704837 / 704838
Frío (kW)	2,6	3,5	5,2	7
Calor (kW)	3,2	4,2	6	8
Clasificación energética	A+++	A+++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	16	17	28	33
Dimensiones mm	856/197/300	856/197/300	999/225/323	999/225/323
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Interconexión eléctrica	4x1	4x1	4x1	4x1
Carga refrigerante de fábrica kg	0,63	0,78	0,95	1,3
Kit instalación	208100	208100	—	—
Escuadras	238078	238078	238078	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074

FLEXI PLUS Negro



Modelo	FLEXI PLUS 25 Negro	FLEXI PLUS 35 Negro	FLEXI PLUS 50 Negro	FLEXI PLUS 71 Negro
Código	704829 / 704830	704831 / 704832	704833 / 704834	704835 / 704836
Frío (kW)	2,6	3,5	5,2	7
Calor (kW)	3,2	4,2	6	8
Clasificación energética	A+++	A+++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	16	17	28	33
Dimensiones mm	856/197/300	856/197/300	999/225/323	999/225/323
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Interconexión eléctrica	4x1	4x1	4x1	4x1
Carga refrigerante de fábrica kg	0,63	0,78	0,95	1,3
Kit instalación	208100	208100	—	—
Escuadras	238078	238078	238078	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074

SAMSUNG

WindFree™

Siente tu bienestar.

WindFree™ utiliza la tecnología de microperforación para enfriar el aire sin corrientes de aire frío*. La IA cambia el ambiente interior analizando el uso que haces de él y las condiciones de cualquier habitación de tu casa, ofreciéndote el ambiente interior perfecto para ser tú mismo.

samsung.com/windfree


*La Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE) define el "aire estático" como corrientes de aire a velocidades inferiores a 0,15 m/s y sin ráfagas frías.



 **Regalo**

KIT INSTALACION 1/4"x 3/8" 4 MTS

Para activar la promoción hay que utilizar el código **"PB00150"** a la hora de pasar el pedido.

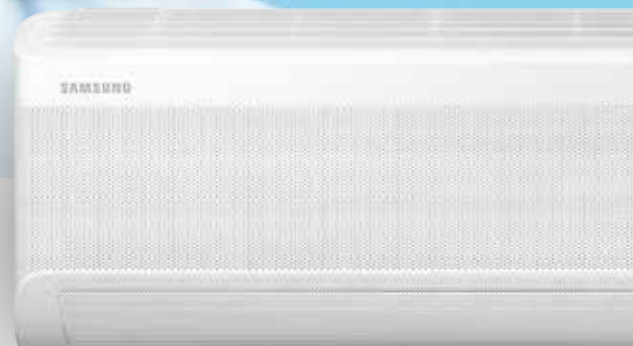

AR35


SAMSUNG
Climate Solutions

Modelo	AR35-09	AR35-12	AR35-18	AR35-24
Código	750037 / 750038	750039 / 750040	750041 / 750042	750043 / 750044
Frío (kW)	2,6	3,5	5,3	7,0
Calor (kW)	2,9	3,8	5,3	7,3
Clasificación energética	A++	A++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	20	22	25	28
Dimensiones mm	805/285/194	805/285/194	957/302/213	1040/327/220
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Interconexión eléctrica	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Carga refrigerante de fábrica kg	0,55	0,55	1	1,6
Kit instalación	208100	208100	—	—
Escuadras	238078	238078	238078	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074

Regalo

PB00150 - Kit instalacion 1/4"x3/8" 4 mts con la compra de 3 equipos

WINDFREE COMFORT




Modelo	AR-09 WindFree Comfort	AR-12 WindFree Comfort	AR-18 Wind-Free Comfort	AR-24 WindFree Comfort
Código	750021 / 750022	750023 / 750024	750025 / 750026	750027 / 750028
Frío (kW)	2,5	3,5	5,0	6,5
Calor (kW)	3,2	3,5	6,0	7,4
Clasificación energética	A++	A++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	19	19	25	26
Dimensiones mm	820/299/215	820/299/215	1055/299/215	1055/299/215
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interconexión eléctrica	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Carga refrigerante de fábrica kg	0,7	0,7	1,3	1,15
Kit instalación	208100	208100	—	—
Escuadras	238078	238078	238078	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074

Regalo

PB00150 - Kit instalacion 1/4"x3/8" 4 mts con la compra de 3 equipos

CEBÚ



Modelo	AR-09 CEBÚ	AR-12 CEBÚ	AR-18 CEBÚ	AR-24 CEBÚ
Código	703933 / 703934	703935 / 703936	703937 / 703938	703939 / 703940
Frío (kW)	2,5	3,5	5	6,5
Calor (kW)	3,2	3,5	6	7,4
Clasificación energética	A++	A++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	19	19	25	26
Dimensiones mm	820/299/215	820/299/215	1055/299/215	1055/299/215
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interconexión eléctrica	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Carga refrigerante de fábrica kg	0,7	0,7	1,3	1,15
Kit instalación	208100	208100	—	—
Escuadras	238078	238078	238078	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074

Regalo

PB00150 - Kit instalacion 1/4"x3/8" 4 mts con la compra de 3 equipos

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

/Multi Split

Serie BZ




PB00150

Kit instalación 1/4" x 3/8" 4 mts
con la compra de 3 equipos.

Panasonic

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Kit instalación	Escuadras	Amortiguadores	Regalo
		❄	☀										
KIT-BZ25-ZKE	705402 / 705403	2,5	3,15	A++	20	779/209/290	1/4"-3/8"	4x1,5	0,54	208100	238078	266073	PB00150
KIT-BZ35-ZKE	705404 / 705405	3,4	3,84	A++	20	779/209/290	1/4"-3/8"	4x1,5	0,67	208100	238078	266073	PB00150
KIT-BZ50-ZKE	705406 / 705407	5	5,4	A++	34	779/209/290	1/4"-1/2"	4x2,5	1,14	—	238078	266073	PB00150
KIT-BZ60-ZKE	705408 / 705409	6	6,8	A++	34	779/209/290	1/4"-1/2"	4x2,5	1,11	—	238080	266074	PB00150

Split inverter para sala de servidores



Panasonic

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Kit instalación	Escuadras	Amortiguadores
		❄	☀									
KIT-Z25-YKEA	705375 - 705376	2,5	3,4	A+++	21	295/870/229	1/4"-3/8"	4x1,5	0,89	208100	238078	266073
KIT-Z35-YKEA	705377 - 705378	3,5	4	A+++	21	295/870/229	1/4"-3/8"	4x1,5	0,89	208100	238078	266073
KIT-Z42-YKEA	705379 - 705380	4,2	5,3	A+++	29	295/870/229	1/4"-1/2"	4x1,5	0,97	—	238078	266073
KIT-Z50-YKEA	705381 - 705382	5	5,8	A+++	30	295/1040/244	1/4"-1/2"	4x2,5	1,13	—	238080	266074
KIT-Z71-YKEA	705383 - 705384	7,1	8,2	A++	35	295/1040/244	1/4"-5/8"	4x2,5	1,35	—	238080	266074

MSZ-HR



PB00134

Un filtro Quad con cada split HR35

MITSUBISHI ELECTRIC

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Kit instalación	Regalo
		❄	☀								
MSZ-HR35VF	702855 / 702755	3,4	3,6	A++	22	280/838/228	1/4"-3/8"	4x2,5	0,45	208100	PB00134

Filtro plasma



Descripción	Código
Filtro plasma quad connect mac-100ft-e	701852

Multi Split CoolSmart Plus Wifi

Wifi



Modelo	MULTI SPLIT CSO-2M50-25+35 WIFI
Código	704969
Frío (kW)	5,0
Calor (kW)	5,2
Clasificación energética	A++
Nivel Sonoro dB(A)	53
Dimensiones mm	800/275/553
Conexión frigorífica	2x(1/4x3/8")
Interconexión eléctrica	4x1
Carga refrigerante de fábrica kg	0,78
Escuadras	238078
Amortiguadores	266073

Kit Multi Split Geos R+

Wifi



Haier

Modelo	GEOS R+ 25+25	GEOS R+ 25+35 ECO	GEOS R+ 35+35
Código	704810	704811	704813
Frío (kW)	4,0	4,0	5,0
Calor (kW)	4,4	4,4	5,2
Clasificación energética	A++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	52	52	53
Dimensiones mm	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Conexión frigorífica	2x(1/4x3/8")	2x(1/4x3/8")	2x(1/4x3/8")
Interconexión eléctrica	4x1	4x1	4x1
Carga refrigerante de fábrica kg	1	1	1,4
Escuadras	238078	238078	—
Amortiguadores	266073	266073	—

Kit Multi Split 2x1. Serie TZ

Wifi



PB00133

Juego de 2 escuadras automontables con cada equipo.

Panasonic

Modelo	KIT-2TZ2535-ZBE
Código	705416
Frío (kW)	4,1
Calor (kW)	4,4
Clasificación energética	A++
Carga refrigerante de fábrica kg	0,9
Escuadras	238078
Amortiguadores	266073
Regalo	PB00133 - Juego 2 escuadras c146 automontables con cada multi split

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

/Multi Split

Unidades Exteriores Multi Split

Haier®



Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
		❄	☀							
3x1 3U55S2SR5FA	704935	5,5	6,8	A+	51	890/340/700	4x2,5	1,4	238080	266074
3x1 3U70S2SR5FA	704936	7	7,6	A+	53	890/340/700	4x2,5	1,6	238080	266074
4x1 4U75S2SR5FA	704937	7,5	8,6	A+	55	890/340/700	4x2,5	1,6	238080	266074
4x1 4U85S2SR5FA	704938	8,5	9,6	A+	55	890/340/700	4x2,5	2,2	238080	266074
5x1 5U105S2SS5FA	704939	10	10,5	A+	55	920/372/760	4x2,5	2,4	238081	266074
5x1 5U125S2SN1FA	704940	12,5	12,7	A+	58	920/372/760	4x2,5	2,5	238081	266074

Unidades Interiores Geos R+

Haier®



Modelo	Geos 25 R+	Geos 35 R+	Geos 50 R+
Código	704956	704957	704958
Frío (kW)	2,7	3,5	4,8
Calor (kW)	2,9	3,9	4,8
Nivel Sonoro dB(A)	19	28	28
Dimensiones mm	805/292/199	805/292/199	875/212/304
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interconexión eléctrica	4x2,5	4x2,5	4x2,5

Unidades Interiores Flexis

Haier®



Modelo	FLEXIS 25	FLEXIS 35	FLEXIS 50
Código	704944	704945	704946
Frío (kW)	2,6	3,5	5,2
Calor (kW)	3,2	4,2	6
Nivel Sonoro dB(A)	16	17	28
Dimensiones mm	856/197/300	856/197/300	856/197/300
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interconexión eléctrica	4x2,5	4x2,5	4x2,5

Unidades Interiores Perla PREMIUM 2024

Wifi



Modelo	PERLA 25 PREMIUM	PERLA 35 PREMIUM
Código	704987	704988
Frío (kW)	2,6	3,2
Calor (kW)	2,8	3,4
Nivel Sonoro dB(A)	18	19
Dimensiones mm	805/200/292	805/200/292
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Interconexión eléctrica	4x2,5	4x2,5

Unidades Interiores Cassette

Wifi



Modelo	AB25S2SC2FA+P+M	AB35S2SC2FA+P+M	AB50S2SC2FA+P+M
Código	704953	704954	704955
Frío (kW)	2,6	3,5	5
Calor (kW)	3,2	4	5,5
Nivel Sonoro dB(A)	23	27	32
Dimensiones mm	570/570/260	570/570/260	570/570/260
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interconexión eléctrica	4x2,5	4x2,5	4x2,5

Registro online

<https://www.pecomark.com/es/register>

Con tu cuenta de usuario podrás acceder de forma fácil y segura a toda la documentación técnica de nuestros productos.



pecomark.com



/Multi Split

Unidades Exteriores Multi TX

SAMSUNG
Climate Solutions



Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
		❄️	☀️							
AJ040TXJ2KG/EU 2x1	750055	4	4,2	A+++	45	790/548/285	3x2,5	0,98	238078	266073
AJ050TXJ2KG/EU 2x1	750056	5	5,6	A+++	46	790/548/285	3x2,5	1,18	238078	266073
AJ052TXJ3KG/EU 3x1	750057	5,2	6,3	A+++	46	880/638/310	3x2,5	1,55	238078	266073
AJ068TXJ3KG/EU 3x1	750058	6,8	8	A++	48	880/798/310	3x2,5	2	238080	266074
AJ080TXJ4KG/EU 4x1	750059	8	9,3	A++	48	880/798/310	3x4	2	238080	266074
AJ100TXJ5KG/EU 5x1	750060	10	12	A++	54	940/998/330	3x4	2,7	238080	266074

Unidades Interiores WINDFREE

SAMSUNG
Climate Solutions



Modelo	AR07TXFCAWKNEU	AR09TXFCAWKNEU	AR12TXFCAWKNEU	AR18TXFCAWKNEU	AR24TXFCAWKNEU
Código	750045	750046	750047	750048	750049
Frío (kW)	2,0	2,5	3,5	5	6,5
Calor (kW)	2,2	3,2	3,5	6	7,4
Nivel Sonoro dB(A)	19	19	19	25	26
Dimensiones mm	820/299/215	820/299/215	820/299/215	1055/299/215	1055/299/215
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interconexión eléctrica	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO

Unidades Interiores CEBÚ

SAMSUNG
Climate Solutions



Modelo	AR07TXFYAWKNEU	AR09TXFYAWKNEU	AR12TXFYAWKNEU	AR18TXFYAWKNEU	AR24TXFYAWKNEU
Código	703945	703941	703942	703943	703944
Frío (kW)	2,0	2,5	3,5	5	6,5
Calor (kW)	2,2	3,2	3,5	6	7,4
Nivel Sonoro dB(A)	19	19	19	25	26
Dimensiones mm	820/299/215	820/299/215	820/299/215	1055/299/215	1055/299/215
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interconexión eléctrica	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO

Multi Cassette

SAMSUNG
Climate Solutions



Modelo	AJ020TNNDKG/EU	AJ026TNNDKG/EU	AJ035TNNDKG/EU	AJ052TNNDKG/EU
Código	750062	750063	750064	750065
Frío (kW)	2	2,6	3,5	5,2
Calor (kW)	2,2	2,9	3,8	5,6
Nivel Sonoro dB(A)	24	24	27	32
Dimensiones mm	575/250/575	575/250/575	575/250/575	575/250/575
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interconexión eléctrica	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

/Suelo techo

Split Suelo Techo HEALTH CONNECT

Haier



Modelo	Suelo-techo 35 HC	Suelo-techo 50 HC	Suelo-techo 71 HC	Suelo-techo 105 HC
Código	704918	704919	704920	704921
Frío (kW)	3,5	5,0	7,1	9,5
Calor (kW)	4,0	5,8	7,5	10,2
Clasificación energética	A+++	A++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	30	35	35	37
Dimensiones mm	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Interconexión eléctrica	4x1	4x1	4x2,5	4x2,5
Carga refrigerante de fábrica kg	0,78	0,95	1,3	1,7
Escuadras	238078	238078	238081	238081
Amortiguadores	266073	266073	266074	266074

Split Suelo Techo

SAMSUNG
Climate Solutions



Modelo	Suelo Techo 52	Suelo Techo 71	Suelo 100	Suelo 140
Código	703811	703812	703851	703852
Frío (kW)	5,0	7,1	10,0	13,4
Calor (kW)	6,0	8,0	12,0	15,5
Clasificación energética	A++	A+	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	36	42	34	38
Dimensiones mm	1000/200/650	1000/200/650	1650/235/675	1650/235/675
Conexión frigorífica	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Interconexión eléctrica	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	3x4 +2x1 APANTALLADO	3x4 +2x1 APANTALLADO
Carga refrigerante de fábrica kg	1,2	1,7	2,7	2,9
Escuadras	238078	238081	238081	238081
Amortiguadores	266073	266074	266074	266074

Columna Monofásica



Modelo	Columna 140 1 Vent. Mono (H)
Código	704930
Frío (kW)	13,4
Calor (kW)	15,0
Clasificación energética	A+
Nivel Sonoro dB(A)	46
Dimensiones mm	950/370/965
Conexión frigorífica	3/8"-5/8"
Interconexión eléctrica	4x2,5
Carga refrigerante de fábrica kg	2,3

Columna Trifásica



Modelo	Columna 140 T 1V H	Columna 160 2 Vent. Trif (H)
Código	704931	704934
Frío (kW)	13,4	14,3
Calor (kW)	15,0	16,0
Clasificación energética	A+	A++
Nivel Sonoro dB(A)	46	46
Dimensiones mm	600/350/1850	600/350/1850
Conexión frigorífica	3/8"-5/8"	3/8"-3/4"
Interconexión eléctrica	4x2,5	—
Carga refrigerante de fábrica kg	2,3	3,5

/Semi Industrial

Cassette CoolSmart WI-FI



CoolSmart

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
		❄️	☀️							
CSO-K50 WI-FI	704683	5	5,5	A++	32	570/570/260	1/4"-1/2"	1,1	238078	266073
CSO-K71 PLUS WI-FI	704684	7,1	8	A++	35	840/840/204	3/8"-5/8"	1,3	238081	266074
CSO-K105 PLUS WI-FI	704685	9,2	10,1	A+	34	840/840/246	3/8"-5/8"	1,7	238081	266074
CSO-K125 2023	704986	12,3	12,7	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	2,3	238081	266074
CSO-K125 PLUS WI-FI	704686	12,3	12,7	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	2,3	238081	266074

Cassette Health Connect

Wifi



Haier®

Monofásicas

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
		❄️	☀️								
35 HEALTH- CONNECT	704883	3,5	4,0	A++	27	570/570/260	1/4"-3/8"	4x1	0,78	238078	266073
50 HEALTH- CONNECT	704884	5,0	5,5	A++	32	570/570/260	1/4"-1/2"	4x1	0,95	238078	266073
71 HEALTH- CONNECT	704896	7,1	8,0	A++	35	840/840/204	3/8"-5/8"	4x2,5	1,3	238081	266074
105 MONO HEALTH- CONNECT	704897	9,2	10,1	A+	34	840/840/246	3/8"-5/8"	4x2,5	1,7	238081	266074
125 MONO HEALTH- CONNECT	704899	12,3	12,7	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
140 1V HEALTH- CONNECT MONO	704901	13,4	15,0	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074

Trifásicas

105 TRI HEALTH- CONNECT	704898	9,2	10,1	A+	34	840/840/246	3/8"-5/8"	4x2,5	1,7	238081	266074
125 TRI HEALTH- CONNECT	704900	12,4	12,8	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
140 1V HEALTH- CONNECT TRI	704902	13,4	15,0	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
160 2V HEALTH- CONNECT TRI	704905	15,0	16,0	A+	34	840/840/288	3/8"-3/4"	4x2,5	3,5	238081	266074

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

Válida para Península y Baleares desde 01/08/2024 sólo para clientes Pecomark hasta nueva campaña.

Mini Cassette 4 Vías S. (600 X 600) Windfree

Panel PC4SUFMAN + mando AR-EH03E



SAMSUNG
Climate Solutions

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dBi(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
		❄	☀								
AC035RNNDKG/RXADKG+P+M	703482	3,5	4	A++	25	575/266/575	1/4"-3/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	0,9	238078	266073
AC052RNNDKG/RXADKG+P+M	703483	5	5,5	A++	29	575/266/575	1/4"-1/2"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	1,2	238078	266073
AC071RNNDKG/RXADKG+P+M	703484	6,8	7,5	A++	36	575/266/575	1/4"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	1,7	238081	266074

Cassette 4 Vías Windfree (900 X 900)

Panel PC4NUFMAN + mando AR-EH03E



SAMSUNG
Climate Solutions

Monofásicas

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dBi(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
		❄	☀								
AC052RN4DKG/RXADKG+P+M	703897	5,0	6,0	A++	29	840/204/840	1/4"-1/2"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	1,2	238081	266074
AC071RN4DKG/RXADKG+P+M	703898	7,1	8	A++	29	840/204/840	1/4"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	1,7	238081	266074
AC0100RN4DKG/RXADKG+P+M	703899	10,0	11,2	A++	33	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	2,7	238081	266074
AC120RN4DKG/RXADKG+P+M	703900	12,0	13,2	A+	35	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	2,7	238081	266074
AC140RN4DKG/RXADKG+P+M	703901	13,4	15,5	A++	37	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	2,9	238081	266074

Trifásicas

AC100RN4DKG/RXADNG+P+M	703902	10,0	11,2	A++	33	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	2,7	238081	266074
AC120RN4DKG/RXADNG+P+M	703903	12,0	13,2	A+	35	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	2,7	238081	266074
AC140RN4DKG/RXADNG+P+M	703904	13,4	15,5	A++	37	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	2,9	238081	266074

/Semi Industrial

Mini Cassettes (600x600) PACi

Panasonic

NanoEx



PB00133

Juego de 2 escuadras automontables con cada equipo.

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores	Regalo
		❄️	☀️									
KIT-35PY3Z5	705388	3,6	3,6	A++	25	575/575/243	1/4" - 1/2"	5x2,5	0,87	238078	266073	PB00133
KIT-50PY3Z5	705389	5,0	5,0	A++	27	575/575/243	1/4" - 1/2"	5x2,5	1,14	238078	266073	PB00133
KIT-60PY3Z5	705390	6,0	6,0	A++	31	575/575/243	1/4" - 1/2"	5x2,5	1,15	238078	266073	PB00133

Cassettes (900x900) PACi

Panasonic

Monofásicas

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores	Regalo
		❄️	☀️									
KIT-71PU3Z5	705310	7,1	7,1	A++	43	840/840/256	1/4" - 5/8"	5x2,5	1,32	238081	266074	PB00133
KIT-100PU3Z5	705311	10,0	10,0	A++	47	840/840/319	3/8" - 5/8"	5x2,5	2,4	238081	266074	PB00133
KIT-125PU3Z5	705312	12,5	12,5	—	48	840/840/319	3/8" - 5/8"	5x2,5	2,8	238081	266074	PB00133

Conducto PACi standard

Panasonic

NanoEx



Monofásicos



Modelo	KIT-71PF3Z5	KIT-100PF3Z5	KIT-125PF3Z5	KIT-140PF3Z5
Código	705323	705324	705326	705328
Frío (kW)	6,8	9,5	12,1	13,4
Calor (kW)	6,8	9,5	12,1	13,4
Clasificación energética	A+	A++	—	—
Nivel Sonoro dB(A)	46	48	50	52
Dimensiones mm	1000/730/250	1400/730/250	1400/730/250	1400/730/250
Conexión frigorífica	1/4"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Interconexión eléctrica	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5
Carga refrigerante de fábrica kg	1,32	2,4	2,8	2,8
Escuadras	238081	238081	238081	238081
Amortiguadores	266074	266074	266074	266074

Regalo

PB00133 - Juego 2 escuadras c146 automontables con cada conducto

Conductos de media presión CoolSmart One PLUS WI-FI



Wifi	Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
			❄	☀								
	CSO-D50 2023	704979	5,0	6,0	A++	28	1100/700/248	1/4" -1/2"	4x2,5	1,1	238078	266073
📶	CSO-D71 PLUS WI-FI	704680	7,1	7,5	A++	36	1100/700/248	3/8" - 5/8"	4x2,5	1,3	238078	266073
📶	CSO-D105 PLUS WI-FI	704681	9,5	10,5	A+	36	1100/700/248	3/8" - 5/8"	4x2,5	1,7	238078	266073
📶	CSO-D125 PLUS WI-FI	704682	12,3	12,7	A+	39	1500/700/248	3/8" -5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074

Conductos de baja presión Slim Health Connect

Wifi



Monofásicos

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
		❄	☀								
Baja presión 35 Slim Health Connect	704846	3,5	4	A++	25	850/420/185	1/4" -3/8"	4x1,0	0,78	238078	266073
Baja presión 50 Slim Health Connect	704847	5,0	5,5	A++	32	1170/420/185	1/4" -1/2"	4x1,0	0,95	238078	266073
Baja presión 71 Slim Health Connect	704848	7,1	7,5	A++	42	1170/420/185	3/8" -5/8"	4x2,5	1,3	238078	266073

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

/Semi Industrial

Conductos de media presión Health Connect

Haier®



Monofásicos

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
		❄	☀								
35 HEALTH-CONNECT	704849	3,5	4	A++	26	700/700/248	1/4"-3/8"	4x1,0	0,78	238078	266073
50 HEALTH-CONNECT	704850	5,0	6	A++	28	1100/700/248	1/4"-1/2"	4x1,0	0,95	238078	266073
71 HEALTH-CONNECT	704851	7,1	7,5	A++	36	1100/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	1,3	238078	266073
105 COMPACT HEALTH-CONNECT	704817	9,5	10,5	A+	37	1500/700/247	3/8"-5/8"	4x2,5	1,7	238081	266074
125 HEALTH-CONNECT	704855	12,3	12,7	A+	39	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
140 HEALTH-CONNECT	704857	13,4	15	A+	39	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074

Trifásicos

125 HEALTH-CONNECT	704856	12,4	12,8	A+	39	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
140 HEALTH-CONNECT	704858	13,4	15	A+	39	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
160 HEALTH-CONNECT	704861	16	17	A+	39	1500/700/248	3/8"-3/4"	4x2,5	3,5	238081	266074

Conductos de alta presión



Trifásicos

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
		❄	☀								
HIGH DUCT 125	704871	12,4	12,8	A+	39	1350/490/425	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
HIGH DUCT 140 T 1V	704873	13,4	15	A+	40	1350/490/425	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
HIGH DUCT 160 T 2V	704876	15,5	18	—	40	1350/490/425	1/2"-3/8"	4x2,5	2,9	238081	266074
HIGH DUCT 200	704877	20,5	22,8	—	45	1636/1050/400	1/2"-3/8"	4x2,5	6,1*R410a	—	—
HIGH DUCT 250	704878	24	26,8	—	47	1636/1050/400	1/2"-3/8"	4x2,5	6,1*R410a	—	—

Conductos Deluxe



SAMSUNG
Climate Solutions

Monofásicos

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
		❄	☀								
AC052RNMDKG/RXADKG+M	705251	5,0	6,0	A++	23	850/250/700	1/4"-1/2"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	1,2	238078	266073
AC071RNMDKG/RXADKG+M	705252	7,1	8,0	A++	24	850/250/700	1/4"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	1,7	238078	266073
AC100RNMDKG/RXADKG+M	705253	10,0	11,2	A+	30	1200/250/700	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	2,7	238081	266074
AC120RNMDKG/RXADKG+M	705255	12,0	13,2	A+	30	1300/300/700	3/8"-5/8"	3x4 +2x1 APANTALLADO	2,7	238081	266074
AC140RNMDKG/RXADKG+M	705257	13,4	15,0	-	30	1300/300/700	3/8"-5/8"	3x4 +2x1 APANTALLADO	2,9	238081	266074

Incluye mando MWR-SH11N.

Trifásicos

AC100RNMDKG/RXADNG+M	705254	10,0	11,2	A+	30	1200/250/700	3/8"-5/8"	4x4 +2x1 APANTALLADO	2,7	238081	266074
AC120RNMDKG/RXADNG+M	705256	12,0	13,2	A+	30	1300/300/700	3/8"-5/8"	4x4 +2x1 APANTALLADO	2,7	238081	266074
AC140RNMDKG/RXADNG+M	705258	13,4	15,5	-	30	1300/300/700	3/8"-5/8"	4x4 +2x1 APANTALLADO	2,9	238081	266074

Incluye mando MWR-SH11N.

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

SAMSUNG

ClimateHub

Siente tu bienestar.

Descubra la comodidad de las nuevas bombas de calor

Siente tu confort con la nueva bomba de calor de alta temperatura y bajo nivel de ruido EHS Mono HT Quiet de Samsung, ideal para la sustitución de calderas.

Combina funcionalidades avanzadas y nuevas tecnologías para alcanzar altas temperaturas del agua con bajos niveles de ruido. Con un diseño elegante y distintivo, ofrece un rendimiento de calefacción 100%* fiable, incluso en climas muy fríos (hasta -25C), y está diseñado para una instalación y un mantenimiento sencillos.

samsung.com/es/business/climate/mono-ht-quiet/

* Relación de eficiencia entre la potencia de calefacción (capacidad) y la potencia de suministro (electricidad).
Probado internamente en condiciones de laboratorio según la norma EN 14511, los resultados pueden variar en función de las condiciones reales de uso.





PB00167

Detector de fugas eléctrico SEEK-HC con cada equipo.

EHS ClimateHub Mono

Mando MWR-WW10N



SAMSUNG
Climate Solutions

**PRECIOS
REBAJADOS**

Modelo	Código	Calor kW	Volumen del depósito	Rango T° salida agua (Calor) (°C)	Clasificación Energética	Dimensiones unidad interior mm	Carga de refrigerante desde fábrica (KG)	Regalo
KIT EHS AE120RXYDEG/EU+AE200RNWMEG/EU+M	744430	12,00	200	15-65	A+++	595/1800/700	2,2	PB00167
KIT EHS AE160RXYDEG/EU+AE260RNWMEG/EU+M	744431	16,00	200	15-65	A+++	595/1800/700	2,2	PB00167

Aquarea High Performance Generación L



Panasonic

**PRECIOS
REBAJADO**

Monofásica

KIT-ADC09L3E5

Modelo	Código	Calor kW	Volumen del depósito	T° max. ACS (°C)	Rango T° salida agua (Calor) (°C)	Clasificación Energética	Dimensiones unidad interior mm	Carga de refrigerante desde fábrica (KG)	Regalo
KIT-ADC09L3E5 All in one	705410	9,00	185	65	20-75	A+++	599/1642/602	1	PB00167

Aquarea T-CAP All in One generación K



Panasonic

**PRECIOS
REBAJADO**

Monofásica

Modelo	Código	Calor kW	Volumen del depósito	T° max. ACS (°C)	Rango T° salida agua (Calor) (°C)	Clasificación Energética	Dimensiones unidad interior mm	Carga de refrigerante desde fábrica (KG)	Regalo
KIT-AXC12K6E5 All in one	705413	12,10	185	65	20-60	A+++	599/1642/602	2,2	PB00167

Aquarea High Performance All in One Compact generación H



Panasonic

**PRECIOS
REBAJADOS**

Monofásica

Modelo	Código	Calor kW	Volumen del depósito	T° max. ACS (°C)	Clasificación Energética	Dimensiones unidad interior mm	Carga de refrigerante desde fábrica (KG)	Regalo
KIT-ADC12HE5C-S All in One Compact	705414	12	185	65	A+++	599/1642/602	2,55	PB00167
KIT-ADC16HE5C-S All in One Compact	705415	16	185	65	A+++	599/1642/602	2,55	PB00167

/Aerotermia

Bombas de calor ACS aerotermo

Monofásicos

Haier®



M5 Monobloc



M3 Monobloc



PB00167

Detector de fugas eléctrico SEEK-HC con cada equipo.


Modelo	Código	Volumen del depósito	T° max. ACS (°C)	Clasificación Energética	Dimensiones unidad interior mm	Carga de refrigerante desde fábrica (KG)	Regalo
HP80M5 Monobloc	704646	80 L	75	A+	492/1170/538	0,45	PB00167
HP110M5 Monobloc	704647	110 L	75	A+	492/1320/538	0,45	PB00167
HP150M5 Monobloc	704648	150 L	75	A+	492/1680/538	0,45	PB00167
HP200M3 Monobloc	704641	195 L	75	A+	600/1692/629	0,9	PB00167
HP250M3 Monobloc	704642	246 L	75	A+	600/1987/629	0,9	PB00167
HP250M3C Monobloc	704643	240 L	75	A+	600/1987/629	0,9	PB00167



HP Split

Modelo	Código	Volumen del depósito	T° max. ACS (°C)	Clasificación Energética	Dimensiones unidad interior mm	Carga de refrigerante desde fábrica (KG)	Regalo
HP 200 S1 Split	704644	195 L	75	A+	544/1765/512	1,3	PB00167
HP 300 S1 Split	704645	293 L	75	A+	632/1795/600	1,5	PB00167

/ Suelo radiante y accesorios




11,34 m² elemento base
pol- grafito plus 24/46
polytherm

705500

7,56 m² elemento base
pol- grafito plus 40/62
polytherm

705501



200 mt lineal tubo polytherm
evohflex plus antifusión
pert 15x1,5

705502

200 mt lineal tubo polytherm
evohflex pro antifusión
pert 16x1,8

705503



Capturador de lodos “estrato”
autolimpiable polytherm

705515



Termómetro para distribuidores
clip-fbh y hkv. polytherm

705516



Válvula para distribuidor
conexión directa polytherm

705517



Válvula de presión diferencial terminal
superior distribuidores clip-fbh y hkv
polytherm

705518



Codos guía ø15-16 polytherm

705522



100 m² hoja de pe polytherm

705523



Armario dre 400 para distribuidor
de 2 a 3 circuitos polytherm

705519

Armario dre 675 para distribuidor
de 4 a 8 circuitos polytherm

705520

Armario dre 1000 para distribuidor
de 9 a 12 (14) circuitos polytherm

705521

/ Suelo radiante y accesorios



Tira perimetral polytherm

705524



Aditivo ph.2000 polytherm

705525




Aditivo estrotherm-polytherm

705527



Guía para juntas de dilatación polytherm

705526




12,5 m² elemento base pol ris-ras
24 grafito autofijación

705528

9,2 m² elemento base pol ris-ras
40 grafito autofijación

705529



200 mt lineal tubo polytherm
evohflex ris-ras autofijación
15x1,5

705530

200 mt lineal tubo polytherm
evohflex ris-ras autofijación
16x1,8

705531



placa electrónica alpha-base
6 zonas 230v con led 2 relés
polytherm

705532

placa electrónica alpha-base
10 zonas 230v con leds
2 relés polytherm

705533



Accionamiento eléctrico
polytherm 230v

705534



Válvula 2 vías 1" conexión directa
con final de carrera 230v

705535

válvula 2 vías 1" con racor y final
de carrera 230v

705536

/ Suelo radiante y accesorios



Termostato alpha -t frío/calor (3 hilos) polytherm

705537



Termostato alpha- wifi frío/calor polytherm 3 hilos 230v

705538

DISTRIBUIDOR HKV FRÍO/CALOR

Descripción	Código
HKV de 2 circuitos Polytherm	705504
HKV de 3 circuitos Polytherm	705505
HKV de 4 circuitos Polytherm	705506
HKV de 5 circuitos Polytherm	705507
HKV de 6 circuitos Polytherm	705508
HKV de 7 circuitos Polytherm	705509
HKV de 8 circuitos Polytherm	705510
HKV de 9 circuitos Polytherm	705511
HKV de 10 circuitos Polytherm	705512
HKV de 11 circuitos Polytherm	705513
HKV de 12 circuitos Polytherm	705514



/ Accesorios

Bombas para condensados

sauermann®



SI27

Para equipos de hasta 20kW

271105



Si20

bajo nivel de ruido 20 dB, para equipos hasta 20 kW

3271031



OMEGA-PACK

Para equipos de hasta 19kW

271091



Si-83

Con recipiente de 2L

271098



DELTA-PACK

Para equipos de 20kW

271130

siccom



Bomba MINI FLOWATCH2

Para equipos de hasta 10kW

271181



FLOWITA

Para equipos de hasta 10kW

271177



ECO-LINE

Para equipos de hasta 10kW

271188



SUNNY FLOWATCH CLIM

Para equipos de hasta 10kW

271189

**ASPEN
PUMPS**



ASPEN Minilime Silent FP3312

Para equipos de hasta 16kW

290376



Pecomark

Kit Instalación

4mts tubo abocardado 1/4"-3/8", 4 antivibradores, 2 escuadras 450mm.

208100

Juego escuadras

Dimensiones mm	Modelo	Código
SOLDADAS 500×400	C-149	238077
SOLDADAS 500×500	C-150	238078
ICOOL 500×450	SSW-450	208101
ICOOL 500×500	SSW-500	208102
SOLDADAS 600×600	C-152	238080
SOLDADAS 600×600	C-153	238081
SOLDADAS 450×450	161H	238085
SOLDADAS 500×450	C-46	238083

Juego amortiguadores

Modelo	Código
al-35	266073
al-45	266074
sl-40	266037
sl-50	266036

Soportes

Modelo	Código
SUMO 1000	3294185
SUMO 450	3294190
SUMO 600	3294191
BABY SUMO	235250
STEADY	235080



CanalSplit



Dimensiones mm	Modelo	Código
60×45	0612BC	235100
70×55	0712BC	235101
80×60	0812BC	235102
90×65	0912BC	235103
110×75	1212BC	235104
140×90	1412BC	235105

CanalSplit Midi

Dimensiones mm	Modelo	Código
60×45	0612MD	235106
80×60	0812MD	235107
110×75	1212MD	235108

Accesorios para la instalación

Descripción	Código
Banda aislante auto-adhesiva 15mts	290325
Banda aislante auto-adhesiva 30mts	290326
Cinta americana negra 50mt x 50mm	290317
Cinta auto-adhesiva Coroplast negra 25mts x 50 mm	290122
Cinta auto-adhesiva Coroplast blanca 25mts x 50 mm	290126
Cinta aluminio 75mts x 75mm x 30 micras	290331
Cinta aluminio 50mts x 75mm x 30 micras	290330
Tubo 30mts para desagüe liso interior 20mm	235198
Tubo 30mts para desagüe liso interior 18mm	235197
Tubo 30mts para desagüe liso interior 16mm	235196

Caja pre-instalación

Modelo	Código
KLIM BOX	235193
EBOX43	235194
EBOX53	235195

Aislamiento Armaflex XG

Modelo	Código
ACE/P-06X006	241430
ACE/P-06X010	241431
ACE/P-06X012	241432
ACE/P-06X015	241433
ACE/P-09X006	241441
ACE/P-09X010	241442
ACE/P-09X012	241443
ACE/P-09X015	241444
ACE/P-09X018	241445
ACE/P-09X022	241446
ACE/P-09X025	241447
ACE/P-09X028	241448
ACE/P-09X035	241449
ACE/P-13X010	241465
ACE/P-13X012	241466
ACE/P-13X015	241467
ACE/P-13X018	241468
ACE/P-13X022	241469

Modelo	Código
ACE/P-13X028	241471
ACE/P-13X035	241472
ACE/P-13X042	241473
ACE/P-13X054	241475
ACE/P-19X042	241490
ACE/P-19X048	241491
ACE/P-19X054	241492
ACE/P-19X060	241493
ACE/P-19X006	241510
ACE/P-19X010	241511
ACE/P-19X012	241512
ACE/P-19X015	241513
ACE/P-19X018	241514
ACE/P-19X022	241515
ACE/P-19X025	241516
ACE/P-19X028	241517
ACE/P-19X035	241518

PeakTech®



P 2695

Comprobador aislamiento
Mod. P 2695 125/1000V 4000MΩ

501310



P 1040

Multímetro Mod. P 1040
trueRMS 600V 10a 2000 counts

501301



P 3350

Multímetro Mod. P 3350 trueRMS
600V 10a 6000 counts r. auto

501303



P 1030

Detector voltaje Mod. P 1030
50-1000V AC sin contacto

501314



P 3433

Escaner pared Mod. P 3433 metales
hasta 120mm

501315



P 4940

Mini termómetro IR Mod. P 4940
-50°C a 600°C 12:1

501327



P 4935

Mini termómetro IR Mod. P 4935
-50°C a 400°C 12:1

501326



P 1670

Pinza amperimétrica Mod. P 1670 bt.
trueRMS 1000a AC/DC 50000 counts

501328

/Cortinas de aire

Serie FM



Sin calefacción y 3 velocidades. Mando control remoto incluido.

Modelo	Código	Referencia	Ancho Puerta (mm)	Velocidad salida de aire (m/seg)	Altura instalación m.	Potencia motor W	Caudal m ³ /h	Resistencias (w) / (A)	Nivel sonoro dB (A)	Dimensiones L x H x Prof. (mm)	Peso neto Kg
FM3509HY	680300	1810000025	900	14,3	3.0 - 3.5	316	1020	-	53	900 x 230 x 212	16
FM3510HY	680301	1810000014	1000	14,3	3.0 - 3.5	316	1020	-	53	1000 x 230 x 212	16,4
FM3512HY	680302	1810000015	1200	14,3	3.0 - 3.5	422	1360	-	54	1200 x 230 x 212	19,9
FM3515HY	680303	1810000016	1500	14,3	3.0 - 3.5	527	1700	-	56	1500 x 230 x 212	25,4
FM 3518 HY	680330	1810000017	1800	14,3	3.0 - 3.5	628	2040	-	57	1800 x 230 x 212	28,5
FM 3020-Y-2F	680335	1810000036	2000	12	2.8 - 3.2	410	2900	-	57	2000 x 221 x 183	28



Serie RM

Con calefacción por resistencias eléctricas cerámicas de bajo consumo y 2 velocidades. Mando control remoto incluido.

Modelo	Código	Referencia	Ancho Puerta (mm)	Velocidad salida de aire (m/seg)	Altura instalación m.	Potencia motor W	Caudal m ³ /h	Resistencias (w) / (A)	Nivel sonoro dB (A)	Dimensiones L x H x Prof. (mm)	Peso neto Kg
RM 125-9D/Y-B2S	680340	1810000026	900	7 - 7,5	2.3 - 3.0	140/200	912	3000/14	53	900 x 221 x 183	15
RM125-10-DY-Y-B-2-S	680305	1810000022	1000	7 - 7,5	2.3 - 3.0	140/200	1040	4000/19	55	1000 x 221 x 183	16
RM125-12-DY-Y-B-2-S	680308	1810000027	1200	7 - 7,5	2.3 - 3.0	200/300	1280	4000/19	55	1200 x 221 x 183	18
RM125-15-DY-Y-B-2-S	680306	1810000023	1500	7 - 7,5	2.3 - 3.0	200/300	1670	6000/28	56	1500 x 221 x 183	22,9
RM125-20-DY-Y-B-2-S	680307	1810000024	2000	7 - 7,5	2.3 - 3.0	280/400	2110	6000/28	57	1800 x 221 x 183	32

/ Recuperadores de calor

Series RCE-EC

Esta serie de recuperadores con motores EC, bypass, un filtro F7 en cada una de las aspiraciones y un filtro F8 en la impulsión, son adecuados para la recuperación de calor en ambientes públicos como bares, salones de reuniones, oficinas y locales de pequeña y mediana dimensión.



TECNA
A company of Alcantara Group
ARAGONIA

Modelo	Código	Conexiones entrada/salida (mm)	Caudal nominal (m3/h) *	Potencia máxima (W)	Kg	Eficiencia (%)	Dimensiones L x H x Prof. (mm)
RCE 1200-EC/H	790352	180	1.030	409	80	75,1	1000x1000x380
RCE 1600-EC/H	790353	250	1.420	531	110	75,3	1200x1200x525
RCE 2300-EC/H	790354	250	2.210	1277	124	74,5	1200x1200x525
RCE 2800-EC/H	790355	315	2.550	1862	161	74,7	1350x1350x575
RCE 3200-EC/H	790356	350	3.000	2003	178	74,7	1350x1350x675
RCE 3800-EC/H	790357	350	3.500	2097	188	74,8	1350x1350x675

*Caudal con 150 Pa de pérdida de carga

Series ARR CC

Recuperadores de calor de alta eficiencia, con intercambiador de contraflujos en aluminio mínimo del 75% hasta 92%, montado en estructura de aluminio extruido y esquinas de poliamida, que le confiere gran resistencia y elevada estanqueidad. Aislamiento termoacústico de 25 mm en lana de roca (Resistencia al fuego A1) de densidad 40 kg/m3.



L.C.I.
HVAC

Modelo	Código	Conexiones entrada/salida (mm)	Caudal nominal (m3/h) *	Consumo cada turbina (A)	Kg	Eficiencia (%)	Dimensiones L x H x Prof. (mm)
ARR CC 05 H	790260	200	610	1,35 + 1,35	74	85,05	1275x612x331
ARR CC 10 H	790261	300	875	1,4 + 1,4	100	86,43	1505x870x372
ARR CC 15 H	790262	315	1.800	1,5 + 1,5	163	84,46	1885x1015x454
ARR CC 20 H	790263	355	2.320	4 + 4	192	84,09	1885x1225x454
ARR CC 30 H	790264	400	3.000	3,9 + 3,9	246	83,85	2100x1240x593
ARR CC 40 H	790265	450	5.310	4 + 4	293	86,06	1885x1225x850
ARR CC 60 H	790266	500	6.300	3,9 + 3,9	385	85,56	2100x1240x1226
Mando superficie Recuperador	790259	—	—	—	—	—	—

*Caudal con 120 Pa de pérdida de carga

/ Extractores / ventiladores

Extractores para Baño

Modelo	Código
SILENT 100 CZ	711603
SILENT 100 CZ DESIGN-3C	711621
SILENT 100 CRZ	711606
DECOR-100 C	711600
DECOR-100 CR	711601



HASTA FIN DE EXISTENCIAS



Ventiladores Centrífugos de Baja Presión CBM

Modelo	Código
CBM 7/7 72W 6P C VR	706086
CBM 7/7 147W 4P RE VR	706203
CBM 9/9 373W 4P C VR	706098
CBM 9/9 550W 4P C	706209
CBM 10/10 245W 6P C VR	706099
CBM 10/10 373W 4P C	706100
CBM 10/10 550W 4P C	706101
CBM 12/9 736W 6P C	706214
CBM 12/12 550W 6P VR	706093
CBM 12/12 1100W 6PT C	706103
CBM 12/12 736W 6P C VR	706215
CBM 15/15 2200W 6PT CK	706005

Ventiladores para conductos TD

Modelo	Código
TD-160/100N SILENT	711077
TD-250/100	711078
TD-250/100 SILENT	711206
TD-350/125	711079
TD-350/125 SILENT	711207
TD-500/150 3V	711080
TD-500/160 3 V	711081
TD-500/150-160 SILENT 3V	711208
TD-800/200 SILENT 3 V	711209
TD-800/200N 3V	711200
TD-800/200 3 V	711082
TD-1000/200 SILENT 3V	711210
TD-1300/250 3 V	711084
TD-1300/250 SILENT 3V	711211
TD-2000/315 3V	711085

Cajas de Ventilación CVF

Modelo	Código
CVF-77/1	706018
CVF-77/2	706262
CVF-99/2	706020
CVF-99/3	706021
CVF-99/4	706265
CVF-1010/1	706022
CVF-1010/3	706024
CVF-129/3	706269
CVF-1212/2	706026
CVF-1515	706006

Pecomark 

pecomark.com

