

La Promo

DE

Herramientas

MAYO 2024

Promoción válida en España del 28/05/2024 hasta el 30/09/2024.

Pecomark



TESTO 550i

Puente de manómetro digital

- Desde la medición a la elaboración de informes mediante la nueva App testo Smart
- Conectable opcionalmente con las Smart Probes testo 115i de temperatura, testo 605i de temperatura y humedad y testo 552i de vacío
- Máxima fiabilidad gracias a la carcasa de gran resistencia y clase de protección IP54.

590204



TESTO 557s

Set analizador de refrigeración con vacuómetro

- Analizador con bloque de válvulas de 4 vías para todas las mediciones necesarias en sistemas de refrigeración, A/C y bombas de calor
- Medición de presión y temperatura de evaporación y condensación, recalentamiento y subenfriamiento, prueba de estanqueidad, test de vacío (con testo 552i, recalentamiento objetivo y deltaT)
- Todos los resultados medidos de un vistazo en la gran pantalla gráfica
- Actualización de refrigerantes y creación de informes a través de App testo Smart.

590157



TESTO 550s

Set analizador de refrigeración

- Medición de presión y temperatura de evaporación y condensación, recalentamiento y subenfriamiento, prueba de estanqueidad, test de vacío (con testo 552i), recalentamiento objetivo y deltaT)
- Todos los resultados medidos de un vistazo en la gran pantalla gráfica
- Actualización de refrigerantes y creación de informes a través de App testo Smart.

Con sondas con cable

- Analizador digital de refrigeración de 2 vías
Testo 550s
- 2 sondas de temperatura de tipo pinza (NTC)
- 4 pilas AA
- Protocolo de calibración
- Maletín de transporte.

590154



Con sondas inalámbricas

- Analizador digital de refrigeración de 2 vías
Testo 550s
- 2 testo smart probes 115i
- 4 pilas AA
- Protocolo de calibración
- Maletín de transporte.

590205





TESTO 552i

Vacuómetro con rango de 0 a 20.000 micrones, precisión de ± 10 micrones $\pm 10\%$ del v.m. Compatible con testo 550i, testo 550s y testo 557s

515211



TESTO 405i

Anemómetro térmico Ref. 0560 1405. Rangos: 0-20m/s, $-20+60^{\circ}\text{C}$

515230

SET TESTO

Set de refrigeración testo Ref. 0563 0002 20. Incluye 2xSmart Probes 115i, 2xSmart Probes 549i, maletín, pilas y protocolo de calibración.

515227

TESTO 410i

Anemómetro de molinete Ref. 0560 1410. Rangos: 0,4 - 30 m/s, $-20+60^{\circ}\text{C}$.

515232



TESTO 510i

Manómetro presión diferencial Ref. 0560 1510. Medición de 0 a 150 psi.

515236



TESTO 115i

Termómetro pinza Ref. 0560 2115 02. Rango de temperatura de -50 a $+150^{\circ}\text{C}$.

515242



TESTO 549i

Manómetro presión Ref. 0560 2549 02. Rango de presión 0 a 60 bar.

515238



TESTO 552

Vacuómetro digital con alarma óptica. Medición de la temperatura de evaporación del H2O. Posibilidad de monitorizar la medición a través de App testo Smart.

515210



TESTO 605i

Termohigrómetro Ref. 0560 2605 02. Rangos: 0-100%HR, -20+60°C.

515248

TESTO 316-3

Detector de fugas electrónico

Detector de diodo caliente válido para HFC, HCFC y CFC. Sensibilidad 4 gr/año. Doble sensibilidad con un solo botón.

515180



Incluye protocolo de calibración

TESTO 830-T1

Termómetro por infrarrojos con un puntero láser

Termómetro con señalización de la marca de medición por puntero láser, óptica 10:1, valores límite ajustables, función de alarma, conexión para sondas externas, incl. pilas y protocolo de calibración.

515009



TESTO 830-T2

Termómetro por infrarrojos con dos punteros láser

Termómetro por infrarrojos con señalización de la marca de medición por puntero láser de dos haces, valores límite ajustables, óptica 10:1, función de alarma, conexión para sondas externas, incl. pilas y protocolo de calibración.

515010



TESTO 770-3

Pinza amperimétrica digital

Escalas: VAC: 0/750 V. VDC: 0/1000V; corriente AC: 1000A; resistencia: 0/2 M Ohm; mide diodo y continuidad; frecuencia: 0/2 kHz

590200



TESTO 915i

Set termómetro con sondas intercambiables

Termómetro para smartphone testo 915i, sonda de aire (-50 a 400°C - TP tipo K, clase 1), sonda de inmersión/penetración (-50 a 400°C - TP tipo K, clase 1), sonda de superficie (-50 a 350 °C - TP tipo K, clase 1), maletín de transporte testo Smart Case, pilas y protocolo de calibración.

515249



TESTO 915i

con sonda de aire

Termómetro testo 915i con Bluetooth con sonda de aire (TP tipo K) de -50 a 400oC, incl. pilas y protocolo de calibración. Comunica con la App testo Smart y otros equipos con Bluetooth.

515250



TESTO 915i

con sonda de superficie

Termómetro testo 915i con Bluetooth con sonda de superficie (TP tipo K) de -50 a 350oC, incl. pilas y protocolo de calibración. Comunica con la App testo Smart y otros equipos con Bluetooth.

515251



TESTO 915i

con sonda de inmersión/penetración

Termómetro testo 915i con Bluetooth con sonda de inmersión/penetración (TP tipo K) de -50 a 400oC, incl. pilas y protocolo de calibración. Comunica con la App testo Smart y otros equipos con Bluetooth.

515252



TESTO 915i

con sonda de cable flexible

Termómetro testo 915i con Bluetooth con sonda de cable flexible (TP tipo K) de -50 a 400oC, incl. pilas y protocolo de calibración. Comunica con la App testo Smart y otros equipos con Bluetooth.

515253





TESTO 560i

Balanza digital testo 560i con solenoide para carga programada

515256

TESTO 560i

Balanza digital Ref 0564 1560. Capacidad maxima 100 Kgs. Bluetooth para conexión a smartphone.

515255



SOLENOIDE 0560 5600

Solenoide para balanza digital testo 560i

515257



Bomba de vacío

TESTO 7 CFM 565i+552i

Set de bomba de vacío automática testo 565i con caudal 7 CFM (198 l/min) con Bluetooth y vacuómetro Smart Probe testo 552i para proceso de vacío automático. Ref. 250564 5652.

515264

TESTO 10 CFM 565i+552i

Set de bomba de vacío automática testo 565i con caudal 10 CFM (283 l/min) con Bluetooth y vacuómetro Smart Probe testo 552i para proceso de vacío automático. Ref. 250564 5653.

515265



Analizador digital

SM380VINT

Analizador digital 3 vías con vacuómetro integrado. Válido para A2L y R32. Actualizaciones de refrigerantes mediante USB.

502220

SM480VINT

Analizador digital 4 vías con vacuómetro integrado. Válido para A2L y R32. Actualizaciones de refrigerantes mediante USB.

502221



JL3KH6

Set completo de sondas. Incluye 2 pinzas de temperatura, 2 sondas de presión, 2 psicrómetros y mochila de transporte. Alcance bluetooth: 300 mts. Memoria interna de 1 semana.

500079



JL3PC

Pinza de temperatura bluetooth hasta 1-3/8". Alcance bluetooth: 300 mts. Memoria interna de 1 semana.

500081

JL3KR4

Set básico de sondas. Incluye 2 pinzas de temperatura, 2 sondas de presión y mochila de transporte. Alcance bluetooth: 300 mts. Memoria interna de 1 semana.

500080



JL3LC

Pinza de temperatura bluetooth hasta 4-1/8". Alcance bluetooth: 300 mts. Memoria interna de 1 semana.

500082



JL3PR

Sonda de presión Bluetooth. Alcance bluetooth: 300 mts. Memoria interna de 1 semana.

500083



JL3RH

Psicrómetro Bluetooth. Alcance bluetooth: 300 mts. Memoria interna de 1 semana.

500084



VPX7

Bomba de vacío digital
285 lts/min

500072

VP87

Bomba de vacío digital
227 lts/min

500073

VP67

Bomba de vacío digital
170 lts/min

500074

MG44INT

Vacuómetro digital Bluetooth
0-25000 micrones. Sobrepresión
máxima 60 bar. Alcance bluetooth:
300 mts. Memoria interna de
1 semana

500078



MR45INT

Equipo de recuperación con
compresor seco y motor
DC de velocidad variable
liquido/vapor.

500075



DR82EUR

Detector de fugas infrarrojos

500076



DR58EUR

Detector de fugas de diodo calentado válido para CFC, HCFC, HFC y mezclas, Certificado para gas trazador N2H2

500077



LT17A

Multímetro digital.

500063



SC260

Pinza amperimétrica.

500064



SC480

Pinza amperimétrica.

500065

SC680

Pinza amperimétrica.

500066



SPK3

Termómetro para doble temperatura.

500067



BG-36

Mochila de transporte.

500087



BG-44

Mochila de transporte.

500088





SMG5

Megóhmetro digital Fieldpiece
Mod. SMG5.

500089



ST4

Termómetro doble temperatura
Fieldpiece Mod. ST4.

500090

SCL2EUR

Detector de fugas para CO2
Fieldpiece Mod. SCL2EU.

500091



SRS3EC

Balanza digital certificada EU.

500059



Balanza digital Fieldpiece SR47

Capacidad máxima 114 Kgs. Resolución 10 gm.

500058

Balanza digital Fieldpiece SR47EC

Certificada OIML y CE.

500101



HV1

Manguera para vacío Fieldpiece 3/8" x 3/8"
Mod. HV1

500094



HV1S

Manguera para vacío Fieldpiece 3/8" x 1/4"
Mod. HV1S

500095

JUEGO MANGUERAS



HR3C

Juego de mangueras
Fieldpiece 1.5 mts 1/4" x 1/4"
Mod. HR3C.

500096

HR3B

Juego de mangueras Fieldpiece
1.5 mts 1/4" x 1/4" con llaves de
bola Mod. HR3B.

500098

HR3BM

Juego de mangueras Fieldpiece
1,5 mts.1/4" x 5/16" con llaves
de bola Mod. HR3BM.

500099

99923-BT-2

Analizador digital con 2 pinzas de temperatura. Válido para 70 refrigerantes, incluidos A2L y A3.

502236



99943-BT-2

Analizador digital SPARTAN 4 vías

502237



98063-BT

Vacuómetro digital Bluetooth Mastercool 1-20000 micrones

502238



98202

Báscula digital 5 Kgs. para Hidrocarburos en maleta.

502239



90063-2V-220B

Bomba de vacío doble efecto Mastercool 71 lts/min

502230



90066-2V-220B

Bomba de vacío doble efecto Mastercool 142 lts/min

502231



90612-2V-220B

Bomba de vacío doble efecto Mastercool 283 lts/min

502232

90063-2V-220SVB

Bomba de vacío doble efecto Mastercool 71 lts/min con vacuómetro y solenoide

502233

90066-2V-220SVB

Bomba de vacío doble efecto Mastercool 142 lts/min con vacuómetro y solenoide

502234

90612-2V-220SVB

Bomba de vacío doble efecto Mastercool 283 lts/min con vacuómetro y solenoide

502235

FOX-100

Analizador digital 4 vías multifunción, equipado con 2 sondas universales tipo "K" y maleta de transporte

502210



FOX-ONE-100

Analizador digital 4 vías multifunción con bluetooth. Equipado con 2 sondas tipo K y vacuómetro de alta presión.

502211



CO₂

FOX R744

Analizador digital 2 vías para CO₂

502215

FOX-ONE 300/SC

Analizador digital 4 vías multifunción, equipado con 2 sondas tipo "K", vacuómetro, APP, báscula hasta 100kg y pinza amperimétrica

502212



K-SPYPFA6-4

Kit en maleta con mangueras de carga 1/4" y adaptadores Lock valve, analizador con manómetros R134a/R404A/R22/R407C.

501025

K-SPYPFA4-5

Kit en maleta con mangueras de carga 5/16" y adaptadores Lock valve, analizador con manómetro R410A/R32.

501026





SPYPFA6-4

2 vías gran visor SPY,
manómetros 80 mm.
R134a/R404A/R22/R407C
conexiones 1/4".

501027

SPYPFA4-5


2 vías gran visor SPY,
manómetros 80 mm.
R410A/R32 conexiones
5/16".

501028

3COSS/4-4/60

Juego de mangueras 1.5 mts.
para CO2 1/4"x1/4"

504032



3V/GYSS/4-4/36

Juego de 3 mangueras 900 mm. con válvula
de bola final, conexiones 1/4" SAE H

504026

3V/GYSS/4-4/60

Juego de 3 mangueras 1500 mm. Con válvula
de bola final conexiones 1/4" SAE H

504027

3V/GYSS/5-4/36

Juego de 3 mangueras 900 mm. Con
válvula de bola final conexiones roja y azul
1/4" 3 5/16" SAE H, amarilla 1/4" SAE H

504030

3V/GYSS/4-5/60

Juego de 3 mangueras 1500 mm. Con
Válvula de bola final conexiones roja y azul
1/4" 3 5/16" SAE H, amarilla 1/4" H SAE

504031



RS3DE/V

Bomba de vacío doble efecto con válvula solenoide y doble conexión de entrada. Caudal 46 Lts/min.

517047

RS9DE/V

Bomba de vacío doble efecto con válvula solenoide y doble conexión de entrada. Caudal 180 Lts/min.

517048

RS15D/E

Bomba de vacío doble efecto Wigam. Caudal 250 Lts/min.

517049



RS3D/EX

Bomba de vacío doble efecto ATEX 46 Lts/min., potencia 120 W, peso 6,4 Kgs

517050

IPERVAC-4

Kit de manguera 1500 mm. y extractor 1/4".

501047

IPERVAC-5

Kit de manguera 1500 mm. y extractor 5/16".

501048



EASYREC-3

Equipo de recuperacion valido para HFC, HCFC, CFC y HFO (A2L) Mod. EASYREC 3.

501081



EASYREC-3R

Equipo de recuperacion y reciclaje valido para HFC, HCFC, CFC y HFO (A2L) Mod. EASYREC 3R.

501082



EASYREC-3EX

Equipo de recuperación certificado ATEX válido para refrigerantes A3 Mod. EASYREC 3EX.

501083



EW3900 1/4"

Extractor de Obuses.

580337



ETO-4

Bomba eléctrica para carga y vaciado de aceite.

580394

EW3900/5 5/16"

Extractor de Obuses.

580660

LOCK-VALVE 1/4"

Válvula de conexión de mangueras de carga sin pérdidas.

580180

LOCK-VALVE 5/16"

Válvula de conexión de mangueras de carga sin pérdidas.

580181

LOCK-VALVE 1/4"-744-WIG

Válvula de conexión para R744 - CO2 presión de trabajo hasta 160 bar.

580182



W52013

Bomba carga de aceite manual 50cl.

580124



1650 mm

Ø 145 mm



Min. 1730 mm / Max. 4000 mm

Min. Ø1140 mm / Max. Ø1650 mm



Min. 1770 mm / Max. 4040 mm

Min. Ø1140 mm / Max. Ø1650 mm

WLC-710-PLAT

Elevador de carga superior con plataforma. Torres telescópicas ligeras y compactas de elevación mecánica, especialmente diseñadas para facilitar su transporte una vez plegada. La torre WLC-710 está certificado para cargas de hasta 100 kg a una altura máxima de 4 m, con terminal de Ø 35 mm. Los elevadores serie WLC están provistos de dos sistemas de seguridad; garantizando una máxima fiabilidad durante el proceso de elevación y descenso de cargas:

Cabrestante autofrenable

La elevación de la carga se realiza mediante un cabrestante manual autofrenable AL-KO CF450 COMPACT, que evita el retroceso y paraliza la carga a la altura deseada (cuando se suelta la manivela, el cabrestante bloquea la carga en su sitio evitando el retroceso). El cabrestante está certificado para una carga máxima de 450 kg.

Sistema de Bloqueo de Seguridad

La construcción de estos elevadores se efectúa con los más avanzados equipos de soldadura que garantizan la máxima seguridad y resistencia, cumpliendo en todo momento con los requerimientos de solidez, maniobrabilidad y ligereza necesarios para la elevación de cargas.

580763

QWIK-CHEK

Kit de acidez individual.

512067



PRATIKA-100-05

Báscula digital con capacidad máxima de 100 kg. en maleta.

501070



PRATIKA-PLUS100-05

Báscula digital programable 100 kg. en maleta.

501068

W810A

Abocardador excéntrico con carraca reversible.

501071



W850AVIO

Abocardador excéntrico aleación ligera con carraca reversible.

501072

TW/KIT-04

Kit llave dinamométrica con 6 cabezales intercambiables.

501073



MAS20

Desmagnetizador de solenoides.

501074

TIR-50C

Termómetro de infrarrojos con puntero láser.

501075



W32000

Destornillador desmontador de obus con obuses de repuesto.

501077



PEINE DE ALETAS METÁLICO PA11

501076



VOYAGER-IR

Detector de fugas infrarrojos válido para refrigerantes halogenados, A2L, A3 y Azohidro Mod. VOYAGER-IR

501079



VOYAGER

Detector de fugas de pentodo calentado válido para refrigerantes halogenados, A2L y SF6 Mod. VOYAGER

501078



VOTAGER-R744

Detector de fugas infrarrojos válido para CO2 Mod. VOYAGER-R744.

501080



PK-25

Doble efecto, 70 Lts/min (4,2 m³/hr), Peso 7 Kgs.

500015

PK-25-SV

Con vacuómetro y válvula solenoide, Doble efecto, 70 Lts/min (4,2 m³/hr), Peso 7 Kgs.

500016

PK-45

Doble efecto, 128 Lts/min (7,68 m³/hr), Peso 12 Kgs.

500017

PK-45-SV

Con vacuómetro y válvula solenoide, Doble efecto, 128 Lts/min (7,68 m³/hr), Peso 12 Kgs.

500018

PK-60

Doble efecto, 170 Lts/min (10,2 m³/hr), Peso 14 Kgs.

500019

PK-60-SV

Con vacuómetro y válvula solenoide, Doble efecto, 170 Lts/min (10,2 m³/hr), Peso 14 Kgs.

500020



PK-RR1-R32

Recuperadora para CFC, HFC, HCFC y HFO con compresor sin aceite 3/4HP 1 pistón, tasa recuperación 1,60kg/min

500030



PK-RR2-R32

Recuperadora para CFC, HFC, HCFC y HFO con compresor sin aceite 1HP 2 pistón, tasa recuperación 3kg/min

500031





G5TWIN

Recuperadora CFC, HCFC y HFC con compresor sin aceite 1/2 HP 500W

500050



TEZ8

Bomba de vacío doble efecto 8 CFM (227 Lts/min).

500051



MGAVCT

Separador de obús 1/4" con base magnética.

580038



MGAVCR

Separador de obús 5/16" con base magnética.

580039

SPEEDKIT-R

Kit ultra-rápido para recuperación APPION en mochila de transporte. Incluye: 2 mangueras de 1.80 mts de 9 mm. de diámetro con conexiones 1/4"x3/8", 1 manguera de 1.2 mts. de 9 mm. de diámetro con conexiones 1/4"x1/4", 4 extractores de obús (2 de 1/4" y 2 de 3/8"), 1 "Y" de 3/8"x1/4"x3/8".

500200



SPEEDKIT-V

Kit ultra-rápido para vacío APPION en mochila de transporte. Incluye: 2 mangueras de 1.80 mts de 9 mm. de diámetro con conexiones 1/4"x3/8", 4 extractores de obús (2 de 1/4" y 2 de 5/16"), 1 "Y" de 3/8"x1/2"x3/8"

500201



SPDY12

Conector "Y" APPION
3/8"x1/2"x3/8"

500202



SPDY14

Conector "Y" APPION
3/8"x1/4"x3/8"

500203



SPDY38

Conector "Y" APPION 3/8"x3/8"x3/8"

500204



3/8\"

Manguera 1.8 mts 9 mm. MEGAFLOW 1/4"x1/4"

500206



1/2\"

Manguera 1.8 mts 12 mm. MEGAFLOW 1/4"x1/4"

500205



LT-3G

Válvula perforadora REFCO 3/16"

580117

LT-4G

Válvula perforadora REFCO 1/4"

580118

LT-5G

Válvula perforadora REFCO 5/16"

580119

LT-6G

Válvula perforadora REFCO 3/8"

580120



REFSCALE

Balanza digital
REFCO 110 kgs.

502222

10612-REF


Adaptador para balanza Refscale
para cartuchos de R600a

502223

10612-REF-ACME-LH

Adaptador para balanza Refscale para
cartuchos de R290

502224

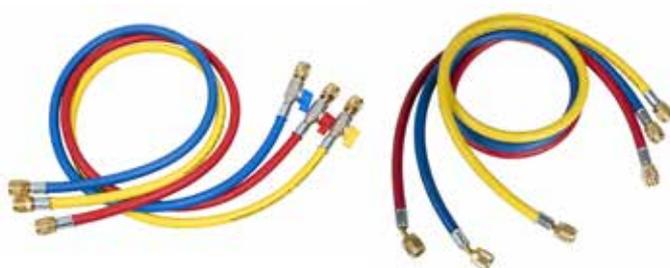

CCL60

Juego de mangueras REFCO 1.5 mts.
1/4" x 1/4"

501052

CA-CCL60

Juego de mangueras REFCO 1.5 mts.
1/4" x 1/4" con llave de bola

502225

CCL60-1/2"-20UNF

Juego de mangueras REFCO R410a 1.5 mts.
1/4" x 5/16"

502226

CA-CCL60-1/2"-20UNF

Juego de mangueras REFCO R410a 1.5 mts.
1/4" x 5/16" con llave de bola

502227



BD-2AL

Analizador 2 vías para R32 - R410A con cinta magnética.

502142

BD-3AL

Analizador 2 vías para R134A - R404A - R22 - R407C con cinta magnética.

501240

BD-4AL

Analizador 2 vías para R513a - R452 - R448a - R449a con cinta magnética.

501242



BD-2ALKIT

Analizador 2 vías con mangueras en estuche para R32-R410A.

502143

BD-3ALKIT

Analizador 2 vías con mangueras en estuche para R134A - R404A - R22 - R407C

501241

BD-4ALKIT

Analizador 2 vías para R513a - R452 - R448a - R449a con cinta magnética.

501243

BD-303-14

Juego de mangueras con válvulas de acceso anti-fugas

502144

BD-303-516

Juego de mangueras con válvulas de acceso anti-fugas

502145



BD-126

Mini cortatubos Black Diamond de 1/8" a 5/8".

501200



BD-127

Mini cortatubos Black Diamond de 1/8" a 7/8".

501201



BD-274

Cortatubos profesional Black Diamond de 1/8" a 1-1/4".

501203



BD-127G

Cortatubos de chicharra Black Diamond, incluye BD-127

501206

BD-276

Cortatubos alta resistencia Black Diamond de 1/4" a 1-1/4" hasta 3 mm.

501205



BD-1001

Cortatubos simple Black Diamond de 1/8" a 1-1/4".

501207





BD-312

Cortatubos simple mediano Black Diamond de 1/8" a 1-5/8"

501208

BD-206

Cortatubos simple grande Black Diamond de 3/8" a 2-5/8"

501209



BD-806

Abocardador excéntrico Black Diamond.

501210



BD-808

Abocardador y ensanchador para medidas de 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" y 3/4".

501211



BD-810

Abocardador para taladro Black Diamond.

501212



BD-505

Expandidor Black Diamond set completo.

501213



BD-404

Doblatubos de carraca Black Diamond set completo.

501224



BD-364-38

Doblatubos diseño de doble bisagra

501231



BD-364-12

Doblatubos diseño de doble bisagra

501232



BD-364-58

Doblatubos diseño de doble bisagra

501233



BD-364-34

Doblatubos diseño de doble bisagra

501234

WP-2F0B

Bomba de vacío doble efecto portátil a batería 42 L.

500024



WP-2F1B

Bomba de vacío doble efecto portátil a batería 71 L.

500025



PL-430

Elevador eléctrico 220V Black Diamond, altura máxima 4,27 mts., peso máximo 120 Kgs. hasta 3,5 mts, 90 Kgs por encima de 4 mts.Mod. PL-430

580779



VET-19Li

Abocardador eléctrico Value Mod. VET-19Li

3599141



805MRS Hose set 60"

Juego 3 mangueras 1/4"x1500.

504023



375-FS

Abocardador de 1/8" a 3/4".

580464



275-FS

Abocardador-ensanchador de 1/8" a 3/4".

580465



275-FSC

Kit Abocardador ensanchador 275-FS + TC-1000.

501116

500-FC

Abocardador "Roll-AIR" de 3/16" a 5/8"

580462

525-F

Abocardador de mordaza "Roll-AIR" de 3/16" a 5/8"

580463

195-FC

Abocardador de mordaza "Roll-AIR" de 3/16" a 5/8"

501143

300-FC (300-FB)

Abocardador "Roll-AIR" de 3/16" a 5/8"

501144

203-FA

Abocardador de mordaza "Roll-AIR" de 3/16" a 5/8"

501145



193-S

Juego de 4 ensanchadores.

501124



94-SSP

Juego de
4 ensanchadores.

501125

95-S

Juego de
4 ensanchadores.

501126

270-F14

Doblatubos de engranaje 7/8"

501118



364-FHA-04

Doblatubos 1/4"

501117

364-FHA-06

Doblatubos 3/8"

580469

364-FHA-08

Doblatubos 1/2"

580470

364-FHA-10

Doblatubos 5/8"

580471

364-FHA-12

Doblatubos 3/4"

580467



370-FH

Doblatubos triple cabeza
3/16", 1/4", 3/8" y 1/2"

580172

470-FH

Doblatubos triple cabeza
180° 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"

501120

368-FH

Doblatubos triple cabeza
3/16", 1/4", 5/16", 3/8"

501121

TC-1050

Cortatubos IMPERIAL TC-1050 de 1/8" a 5/8".

580454



TC-1000

Cortatubos IMPERIAL
TC-1000 de 1/8" a 1-1/8".

501131



TC-1020

Cortatubos con rueda cortadora y bordeadora
de 1/8" a 1-1/8" (3 a 28 mm)

580460

312-FC

Cortatubos IMPERIAL 312-FB
de 1/8" a 1-5/8".

501132

406-FA

Cortatubos de 2" a 4-1/8" (51 a 104 mm)

501134



206-FB

Cortatubos IMPERIAL de 3/8" a 2-5/8".

501133



TC-2050

Cortatubos Imperial TC-2050 de 3/16" a 7/8".

501137

174-F

Cortatubos mini alta capacidad 3/8" a 1-1/8"

501139



208-F

Escariador interior y exterior de 3/16" a 1-1/2"

501142

127-C

Llave de chicharra.

501135

16-C

Acoplamiento rápido de 1/4" recto.

516115

26-C

Acoplamiento rápido de 1/2-20UNF (5/16") recto.

516116



17-C

Acoplamiento rápido de 1/4" curvo a 90°.

516120

27-C

Acoplamiento rápido de 1/2-20UNF (5/16") curvo a 90°.

516121





D-TEK 3

Detector de fugas electrónico por infrarrojos con sensibilidad de 1-3 gr/año. Válido para refrigerantes tipo CFC, HCFC, HFC, NH3, A2L (R32, R1234yf).

580342



D-TEK STRATUS

Detector fugas.

580689

TEK-MATE

Detector de fugas electrónico de diodo calentado con sensibilidad 2-7 gr/año. Válido para refrigerantes tipo CFC, HCFC, HFC, NH3, A2L (R32).

580343



GAS-Mate

Válido para Hidrocarburos, NH3 y N2H2. 5 ppm.

580685

D-TEK 3 CO2

Detector de fugas electrónico por infrarrojos con sensibilidad de 5 gr/año. Válido para CO2 (R744).

580686



WEY-TEK

Báscula electrónica 100 Kgs capacidad una precisión de 0.3% de lectura ± 0.25 oz. (10g)

580675



WEY-TEK HD

Báscula electrónica 100 Kgs capacidad una precisión de 0.3% de lectura ± 0.25 oz. (10g)

580668

SEEK-1

Detector de fugas electrónico con sensibilidad <3 gr/año (0,1 oz/yr). Válido para refrigerantes tipo CFC, HCFC y HFC.

500000



SEEK-HC

Detector de fugas electrónico con una sensibilidad inferior a 50 ppm (Propano). Válido para refrigerantes tipo Hidrocarburos y A2L.

500001



EL-720

Detector de fugas para CO2

500002



VAC-20

0-25000 micrones. Lectura en micrones, pascales, mBar, mmHg y Torr. 1/4" SAE.

500010



BLUVAC+ PRO

Vacuómetro programable con rango de 0 a 20.000 micrones, precisión de +-10 micrones +10% del v.m.

500011

BLUVAC+ LTE

Vacuómetro con rango de 0 a 20.000 micrones, precisión de +-10 micrones +10% del v.m.

500012



BLUVAC+ MICRO

Vacuómetro con rango de 0 a 20.000 micrones, precisión de +-10 micrones +10% del v.m.

500013



SI-TT3

Termómetro digital con conexión Bluetooth con 2 sondas termopar tipo cablecillo.

515040

SI-TI3

Termómetro de infrarrojos con conexión Bluetooth.

515042



SI-HH3

Termohigrómetro digital con conexión Bluetooth.

515041



SI-PM3

Manómetro digital de presión diferencial con conexión Bluetooth.

515043



SI-VV3

Termoanemómetro de hélice digital con conexión Bluetooth.

515044



SI-VH3

Termoanemómetro de hilo caliente Sauerermann Mod. Si-VH3

515045





SOB-1

Equipo mini Oxi-Butano en soporte polímero. Botella O2 2,5 Lts, Butano 0,5 Kg.

510516



SOB-2

Equipo mini Oxi-Butano. Botella O2 2,5 Lts, Butano 0,5 Kg.

580605



SOB-7

Equipo portátil Oxi-Butano. Botella O2 5 Lts, Butano 2,8 Kg.

580572

ESF-1000

Equipo Oxi-Acetileno. Botella O2 y AD de 5 Lts.

510115



HTKOK

Equipo portátil de soldadura Harris con reguladores, válvulas antirretorno, empuñadura, cartucho de oxígeno y propano y 2 boquillas

580960

HTKLPC(3405)

Cartucho de gas propano-chemptane

580965



HTKOXC(3409)

Cartucho de oxígeno

580967



HSLT604HD

Soplete "HEAVY DUTY" Harris.

580968



HSLT604MD

Soplete "MEDIUM DUTY" Harris.

580969



SPITFIRE

Soplete para gas Map.

580927



MAP/HP

Envase de gas Map.

580929



BELT HOSE KIT

Manguera de prolongación de 1,3 mts. para sopletes Map-Pro

501023



SPITFIRE-PRO

Conjunto de soplete para gas Map y 2 cartuchos de gas Map.

580928

SPITFIRE FLEX

Soplete flexible para gas Map-Pro

501022



NITROGEN 7

Equipo de soplado con nitrógeno, incluye carro, regulador 50 bar, manguera racorada de 3 mts. y botella de N2 de 7 Lts.

510127

CPN503A

Equipo de pruebas con nitrógeno en maleta, incluye regulador 50 bar, manguera racorada de 3 mts y maleta de transporte.

580659



AS0403004

Regulador de N2 de 50 bar

580611

AS0406107

Regulador para N2H2 (Formingas) de 50 bar

510510

AS0403027

Regulador para CO2 de 200 bar

510512

COOL-SHOT ULTRA TR1170.AL.H3.S2

Restaurador 6ml con adaptadores.

511401



EXTREME ULTRA TR1163.AL.H3.S2

Sellador para sistemas de aire acondicionado y refrigeración 6ml con adaptadores.

511400



SUPER DRY ULTRA TR1174.AL.H3.S2

Aditivo anti-humedad 6ml con adaptadores.

511402



ACID-TEST RK1349.S1

Detector de acidez - 4 TEST.

511404



NO-ACID ULTRA TR1175.AL.H3.S2

Aditivo neutralizador de ácido 6ml con adaptadores.

511403



EXTREME ULTRA WHITE TR1176. AL.H4.S2

Sellador para refrigerantes con compresor hermético 6 ml con adaptadores.

511405



FIXQUICK TR1180.01

Sellafugas externo bi-componente.

511406



BEST BUBBLES FLUO TR1161.K.S1

Detector fluorescente de microfugas de gas refrigerante bote 1L.

511407



BRILLIANT HVAC TR1068.G.01

Detector fluorescente UV amarillo bote 120ml.

511408



BRILLIANT HVAC TR1068.Q.01

Detector fluorescente UV amarillo bote 250 ml.

511409



BRILLIANT HVAC TR1068. A12.H3

Kit jeringuillas 12x7,5ml en blister con adaptadores HVAC&R+flex.

511410



BRILLIANT REMOVER TR1109.01

Limpiador para detectores fluorescentes UV bote 100ml.

511411



BRILLIANT REMOVER TR1108.K.01

Limpiador para detectores fluorescentes UV bote 1 L.

511412

LUXEDO SPRAY 1 LT

Limpiador higienizante perfumado 1 Lt para unidades interiores.

511413

LUXEDO 5 LT

Limpiador higienizante perfumado 5 Lts para unidades interiores.

511414



SANIBACT 1 LT

Desinfectante, bactericida y virucida concentrado diluible en agua 1:25 para limpieza de evaporadores y canales de ventilación, envase 1 Lt.

511415

SANIBACT 5 LT

Desinfectante, bactericida y virucida concentrado diluible en agua 1:25 para limpieza de evaporadores y canales de ventilación, envase 5 Lts.

511416



EVAPORATOR CLEANER 200 ML

Limpiador espumoso para evaporadores en spray 250 ml con cánula de aplicación.

511417

EVAPORATOR CLEANER 400 ML

Limpiador espumoso para evaporadores en spray 400 ml con cánula de aplicación.

511418



NANO ACID CLEANER 1 LT

Limpiador ácido concentrado para condensadores 1 Lt.

511419

NANO ACID CLEANER 5 LT

Limpiador ácido concentrado para condensadores 5 Lts.

511420



CHISEL 1 LT

Limpiador alcalino con acción anticorrosiva para condensadores 1 Lt.

511421

CHISEL 5 LT

Limpiador alcalino con acción anticorrosiva para condensadores 5 Lt.

511422



POWER CLEAN-OUT

Limpiador en aerosol de alta presión para condensadores 750 ml.

511423



DRIZZLE 1 LT

Limpiador de drenaje de tubos y bandejas de drenaje 1 Lt.

511426



ECORESTORE 1 LT

Limpiador alcalino Biodegradable para condensadores, diluible 1:4, envase 1 Lt.

511424

ECORESTORE 5 LT

Limpiador alcalino Biodegradable para condensadores, diluible 1:4, envase 5 Lts.

511425



PH7 CLEANER 1 LT

Limpiador de amplio espectro no agresivo PH equilibrado para evaporadores 1 Lt.

511427

PH7 CLEANER 5 LT

Limpiador de amplio espectro no agresivo PH equilibrado para evaporadores 5 Lt.

511428



CLEAN-IN 600 ML

Limpiador en aerosol de alta presión para evaporadores 600 ml.

511429



STARLUX 400 ML

Limpiador para superficies de plástico y carcasas de evaporadores 400 ml.

511430



NO-AGE PLUS

Tratamiento anticorrosivo y antioxidante para condensadores 750 ml.

511431



ACID ULTRA 250 ML

Limpiador ácido concentrado para unidades interiores y exteriores 250 ml.

511433



ALKALINE ULTRA 250 ML

Limpiador alcalino concentrado para condensadores 250 ml.

511434

EVO ULTRA

Limpiador alcalino concentrado para unidades interiores 250 ml.

511435



TABS 18 PZ

Tabletas para bandejas de condensado, eliminan olores y previenen formación de algas, moho etc. Envase de 18 tabletas de 8 grm.

511436



TABS 100 PZ

Tabletas para bandejas de condensado, eliminan olores y previenen formación de algas, moho etc. Envase de 100 mini tabletas de 2,5 grm.

511437

MONSOON 600 ML

Spray alta presión para
eliminación de olores
600 ml.

511438



ALKALINE CLEANER 1 LT

Limpiador alcalino concentrado
para condensadores 5 Lts.

511440



ALKALINE CLEANER 5 LT

Limpiador alcalino concentrado
para condensadores 1 Lt.

511439



AIR PROTECT 102650

Spray protector para aletas
de condensadores 400 ml.

290478



AIRNET 102615

Desinfectante AIRNET
750 ml para evaporadores.

291122



AIRNET 102625

Desinfectante AIRNET 5 lts
para evaporadores.

291123



AIRPUR 102600

Eliminador de olores, bactericida y
virucida pulverizador 750 ml.

291125



AIRPUR 102610

Eliminador de olores, bactericida y
virucida pulverizador 5 lts.

291126





AIRPUR DUCT

Spray descarga vertical para conductos eliminador de olores, bactericida y virucida 100 ml.

291127

AIRFIRE

Protector térmico para soldaduras 750 ml.

580642



DERMO STONE 1LT

Desengrasante de manos 1 Lt.

290487



DESCAN 1 LT

Desatascador de tuberías 1 Lt.

290488



PRO

Kit Airnet+Airpur Profesional 750 ml+750 ml.

291115



ECO DG-10

Desengrasante bactericida-virucida de uso profesional PH neutro 750 ml.

291117

SPRAY

Kit Airnet+Airpur en spray 400 ml+400 ml.

291116

AIR SERNET

Desengrasante limpiador para condensadores 1 Lt.

291120





AIR SERNET SUPER

Desengrasante limpiador super concentrado para condensadores 1 Lt.

291121



AIR AC PLUS

Limpiador ácido diluible espumante para condensadores 1 Lt.

291124

AIRNET+ AIRPUR AUTO

Tratamiento bactericida-virucida y elimina olores para A/A en vehículos, kit Airnet+Airpur versión auto 100 m.

291128



AIR GASLEAK

Detector de fugas de agua jabonosa 750 ml.

291129



AC30

Desincrustante calcáreo para circuitos cerrados 5 lts.

291133



SOLARTECH CLEAN

Limpiador y abrillantador de placas solares 750 ml.

291137

LUBRICANTE FLODUR

Aflojatodo, lubricante, desoxidante y protector en aerosol 400 ml registro alimentario NSF (H1).

291138





JET GUN PRO

Hidrolavadora a presión
Mod. JETGUN PRO.

511432



C30S

Equipo de limpieza de vapor y agua
a alta temperatura 220V.

290355



C10

Equipo de limpieza con agua a alta
y baja presión 220V.

290356



C10B

Equipo de limpieza con agua a alta y baja
presión a batería 18V.

290357

C25

Pistola hidrolimpiadora a batería con presión 25bar. Caudal máximo 3lt/min

290358



C2

Pulverizador con presión ajustable de 2bar. Caudal máximo 1lt/min

290359



EVA-WASH-KIT

Kit de limpieza unidades A/A que incluye: Hidrolimpiadora de 4 Lt/min 7-10 bar, 2 fundas protectoras split, Pulverizador 2 Lts. Envase líquido limpiador de 5 Lts.

290501



P 1041

Multímetro Mod. P 1041
trueRMS 600V 10a 4000 counts
501300



P 1040

Multímetro Mod. P 1040
trueRMS 600V 10a 2000 counts
501301



P 3349

Multímetro Mod. P 3349
trueRMS 600V 10a 6000
counts r. man
501302



P 3350

Multímetro Mod. P 3350 trueRMS
600V 10a 6000 counts r. auto
501303



P 1080

Multímetro tipo lapiz Mod. P
1080 AC/DC 600V
501304



P 1090

Comprador de voltaje Mod.
P 1090 AC/DC 600V test RCD
501305



P 3440

Multímetro gráfico Mod. P 3440
trueRMS, BT, 50000counts,
display gráfico
501306



P 3441

Multímetro Mod. P 3441
trueRMS, 60000 counts 1000v
AC/DC
501307



P 6225 A

Fuente alimentación
Mod. P 6225 a 30V 5A
regulables
501308



P 2695

Comprobador aislamiento
Mod. P 2695 125/1000V
4000MΩ

501310



P 1020A

Multímetro de bolsillo
Mod. P 1020 A 600V
AC/DC NCV

501311



P 1700

Pinza amperimétrica Mod. P 1700
200a 1000v AC/DC

501312



P 5615

Cámara termográfica Mod. P 5615
160x120px

501313



P 1030

Detector voltaje Mod. P 1030
50-1000V AC sin contacto

501314



P 3432

Buscador fusibles Mod. P 3432
con test RCD y detector de voltaje

501316



P 2800A

Medidor distancia Mod. P 2800A
láser 40m

501317



P 3433

Escaner pared Mod. P 3433 metales hasta 120mm

501315



P 5610 B

Cámara imagen térmica Mod. P 5610 B
220x160px -20°C a +400°C

501318



P 5160

Termo higrómetro temperatura
aire -10°C a 50°C y humedad
ambiente 10 a 99 % RH.

501319



P 5170

Anemómetro de Paletas con Termómetro
-10°C a 45°C

501321



P 5165

Luxómetro Mod. P 5165
0/200,000 Lux.

501320



P 5175

Sonómetro Mod. P 5175 40 a
130 dba

501322



P 7335

Maleta multiusos 450 x 150 x 350 mm

501324

P 7255

Maleta aluminio 295 x 70 x 195 mm

501323



P 5090

Termohigrómetro Mod. P 5090
-50°C a 100°C

501325



P 4940

Mini termómetro IR Mod. P 4940 -50°C a 600°C 12:1

501327

P 4935

Mini termómetro IR Mod. P 4935
-50°C a 400°C 12:1

501326





P 1670

Pinza amperimétrica Mod. P 1670 bt. trueRMS 1000a AC/DC 50000 counts

501328



P 4205

Adaptador de Pinza Mod. P 4205 3000A AC

501329



P 1655

Pinza amperimétrica Mod. P 1655 1500a AC/DC trueRMS 40000counts

501332

RBT ESPECIALISTA

Set medidores RBT especialista.

501330



RBT PROFESIONAL

Set medidores RBT profesional.

501331

P 4145

Analizador potencia Mod. P4145 trifásico,
Datalogger, 200GWh 20MW

501333



P 1635

Pinza fugas Mod. P 1635 2/80A AC/DC 1mA

501334

P 1636

Pinza fugas Mod. P 1636 200A AC 100uA

501335



P 5086

Luxómetro Mod. P 5086 led 0 400000 Lux

501336



P 2755

Comprobador de instalaciones Mod. P 2755
eléctricas. RCD, MΩ, RE, V, Mohm, Loop/PFC

501337

P 1660

Pinza amperimétrica Mod. P 1660
vatimétrica 1000A AC 750kw trueRMS

501338



P 2700

Medidor resistencia Mod. P2700 a tierra con picas 0-2000Ω

501339



P 2710

Comprobador de diferenciales Mod. P 2710 normal AC y selectivo

501340



P 2715

Comprobador de bucle Mod. P 2715 PFC

501341



ROMAX 4000

Máquina de prensar electrohidráulica Rothenberger hasta 32 kN para accesorios Conex MAXIPRO, Mod. ROMAX 4000. Incluye mordazas desde 1/4" a 1-1/8.

521029



ROMAX TT

Máquina de prensar electrohidráulica Rothenberger hasta 19 kN para accesorios Conex MAXIPRO, Mod. ROMAX TT. Incluye mordazas desde 1/4" a 1-1/8.

521030

